

MV-CA023-10GM/GC

230 万像素 1/1.2" CMOS 千兆以太网工业面阵相机

MV-CA023-10GM/GC 进阶型面阵相机，采用 Sony 的 IMX249 CMOS 芯片，图像质量优异。通过千兆网接口快速实时传输非压缩数据，最高帧率可达 41 fps。




GEN<i>i>CAM **GigE**


功能特性：

- 支持自动或手动调节增益、曝光时间、LUT、Gamma 校正等
- 采用千兆网接口，无中继情况下，最大传输距离可到 100m
- 128MB 板上缓存，可缓存多张图片，用于突发传输或图像重传
- 兼容 GigE Vision V2.0 协议及 GenICam 标准，无缝接入第三方软件平台

Sensor 响应曲线：

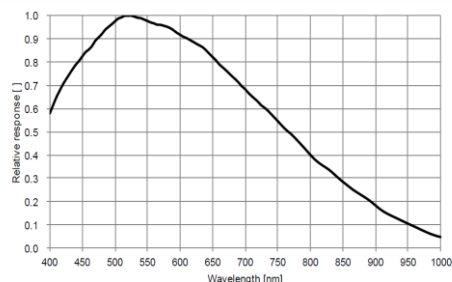

MV-CA023-10GM 量子效率

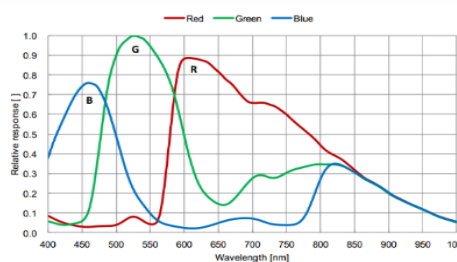

MV-CA023-10GC 量子效率


应用行业：

电子半导体、工厂自动化、食品饮料、医药包装等

外形尺寸：

订货型号：

黑白相机：MV-CA023-10GM
彩色相机：MV-CA023-10GC

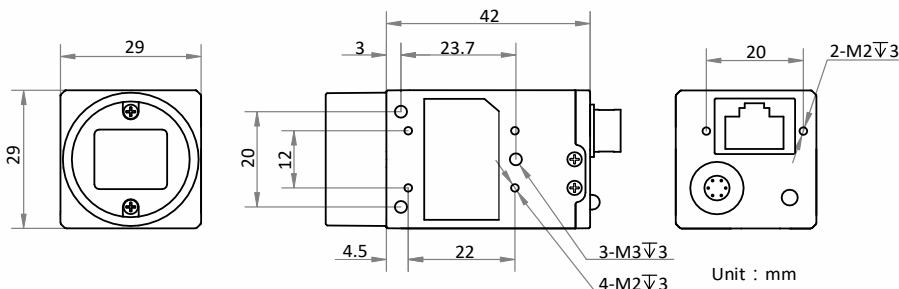

技术参数

| 型号 | MV-CA023-10GM | MV-CA023-10GC |
|-------------|---|--|
| 参数 | 230 万像素 1/1.2" CMOS 千兆以太网工业面阵相机 | |
| 性能 | | |
| 传感器类型 | CMOS, 全局快门 | |
| 传感器型号 | Sony IMX249 | |
| 像元尺寸 | 5.86 μm \times 5.86 μm | |
| 靶面尺寸 | 1/1.2" | |
| 分辨率 | 1920 \times 1200 | |
| 最大帧率 | 41 fps @1920 \times 1200 | |
| 动态范围 | 70 dB | |
| 信噪比 | 40 dB | |
| 增益 | 0 dB ~ 20 dB | |
| 曝光时间 | 34 μs ~ 10 sec | |
| 快门模式 | 支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式 | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | 彩色 |
| 像素格式 | Mono 8/10/10p/12/12p | Mono 8/10/12 Bayer RG 8/10/10p/12/12p YUV422Packed, YUV422_YUYV_Packed RGB 8, BGR 8 |
| Binning | 支持 1 \times 1, 1 \times 2, 1 \times 4, 2 \times 1, 2 \times 2, 2 \times 4, 4 \times 1, 4 \times 2, 4 \times 4 | |
| 下采样 | 支持 1 \times 1, 1 \times 2, 1 \times 4, 2 \times 1, 2 \times 2, 2 \times 4, 4 \times 1, 4 \times 2, 4 \times 4 | |
| 镜像 | 支持水平镜像, 垂直镜像 | |
| 缓存容量 | 128 MB | |
| 电气特性 | | |
| 数据接口 | Gigabit Ethernet (1000Mbit/s) 兼容 Fast Ethernet (100Mbit/s) | |
| 数字 I/O | 6-pin Hirose 接头提供供电和 I/O: 1 路光耦隔离输入 (Line0), 1 路光耦隔离输出 (Line1), 1 路双向可配置非隔离 I/O (Line2) | |
| 供电 | 12 VDC, 支持 PoE 供电 | |
| 典型功耗 | < 2.9 W@12 VDC | < 3.1 W@12 VDC |
| 结构 | | |
| 镜头接口 | C-Mount | |
| 外形尺寸 | 29 mm \times 29 mm \times 42 mm | |
| 重量 | 约 68 g | |
| IP 防护等级 | IP30 (正确安装镜头以及线缆的情况下) | |
| 温度 | 工作温度 0 $^{\circ}\text{C}$ ~50 $^{\circ}\text{C}$, 储藏温度 -30 $^{\circ}\text{C}$ ~70 $^{\circ}\text{C}$ | |
| 湿度 | 20%~80%RH 无冷凝 | |
| 一般规范 | | |
| 软件 | MVS 或第三方支持 GigE Vision 协议软件 | |
| 操作系统 | Windows XP/7/10 32/64bits, Linux 32/64bits 以及 MacOS 64bits | |
| 协议/标准 | GigE Vision V2.0, GenICam | |
| 认证 | CE, FCC, RoHS, KC | |